Tuotekuvasto liukuovet ja säilytysjärjestelmät

Liukuovien profiilit

Teräsprofiilit S200 ja S300

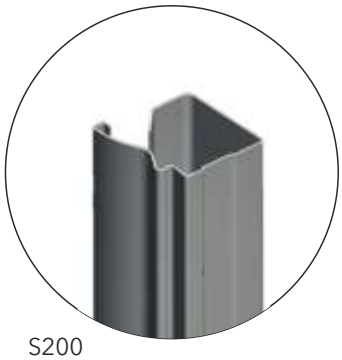

S200

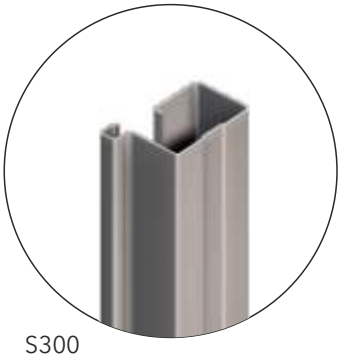

S300

Hopea

Tammi

Shampanja

Grafiitti

Valkea

Musta

S300 profiili on saatavana vain valkean ja hopean värisinä.

Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Valkea Hopea Shampanja Musta Tammi Pähkinä	2750	1,42	517	14	19,88

Materiaali
Galvanoitu sinkkipinnoitettu teräs
Muut tiedot
Teräskehäisten liukuovien maks. aukko K=2780 mm ja max ovileveys 1200 mm. Profiililimitys 32 mm



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Valkea Hopea	2750	1,0	364	20	20,0

Pintamateriaalit tiedot
Galvanoitu sinkkipinnoitettu teräs
Muut tiedot
Teräskehäisten liukuovien maks. aukko K=2780 mm ja max ovileveys 1200 mm. Profiililimitys 20 mm



Käyttämämme teräsprofiilin paksuus on 0,5 mm ja maalatuissa profiileissa pohjamaalin paksuus on 7um ja pintamaalin paksuus on 25um. Kaikki käytetty maaali on toteutettu pulverimaalaamalla joten pinta on erittäin tasalaatuinen.

PVC-kalvopinnoitetuissa profiileissa kalvon paksuus on 0,16-0,19 mm ja kalvot kiinnitetään profiiliin polyuretaaniliimalla jonka lämmön- ja kosteudenkesto on erinomainen.

Suojakalvon paksuus on 0,04 mm ja asemoitu proifiiliin erittäin tarkasti kalvon poiston helpottamiseksi.

S100/S200-profiili on teräsprofiiliksi poikkeuksellisen jäykkä profiilin muodon takia: Mitä enemmän teräsprofiilissa on rakennetta tukevia kulmia, sitä jäykempi se on.

Vaakaprofiilit teräs

Yläliukukisko 2-ratainen

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	5000	4,17	833	6	25,0

Muut tiedot

Valkea, Hopea, Shampanja, Musta, Tammi, Grafiitti



Alaliukukisko 2-ratainen

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	5000	1,5	300	10	15,0

Muut tiedot

Valkea, Hopea, Shampanja, Musta, Tammi, Grafiitti



H-jakolista

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	2400	1,0	417	20	20,0

Muut tiedot

Valkea, Hopea, Shampanja, Musta, Tammi, Grafiitti



Ylä- ja alavaakaprofiili

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	2400	0,5	214	20	10,0

Muut tiedot

Valkea, Hopea, Shampanja, Musta, Tammi, Grafiitti



Teräskehäisten liukuovien lisätarvikkeet

Harjanauha

Materiaali-tiedot	Pituus (m)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	350	3,05	8,7	4 rll	12,2

Muut tiedot
Liimallinen harjanauha, värit valkea ja harmaa Vaimentaa liukuoven seinään törmäämis-ääntä ovea suljettaessa seinää vasten.



Ovipaikoitin

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	9,2	2000	18,5

Muut tiedot
Ruuvataan yläliukukiskon läpi kattoon kiinni. Yläpyörä asettuu paikoittimen hahloon ja ovi pysyy paikallaan.



Teräsliukuoven yläpyörä

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs ja muovi	55	100	5,5

Muut tiedot
Yläohjainpyörät kuulalaakeroitu. Pyörän takuu 7 vuotta.



Teräsliukuovien alapyörä

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs ja muovi	121	100	12,1

Muut tiedot
Pyörä kuulalaakeroitu, säätövara 0-32 mm. Painonkesto 30 kg / pyörä. 50 000 avausta. Pyörän takuu 7 vuotta.



Teräskehäisten liukuovien lisätarvikkeet

Teräsliukuoven pyörän peitelevy

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	18	1

Muut tiedot
Teräsliukuovien pyörien peitelevy. Väri vaaleanharmaa. Saatavuus niin kauan kuin tavaraa riittää.



Teräsliukuoven hidastin

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	381	90	1

Muut tiedot
Hidastin teräskehäisiin liukuoviin. Hidastin on sama kuin alumiinikehäisissä mutta tarvitsee omat kiinnitysadapterit. Muista kätisyys



Teräskehäisen liukuoven rakenne

S200 ja S300

S200



S300

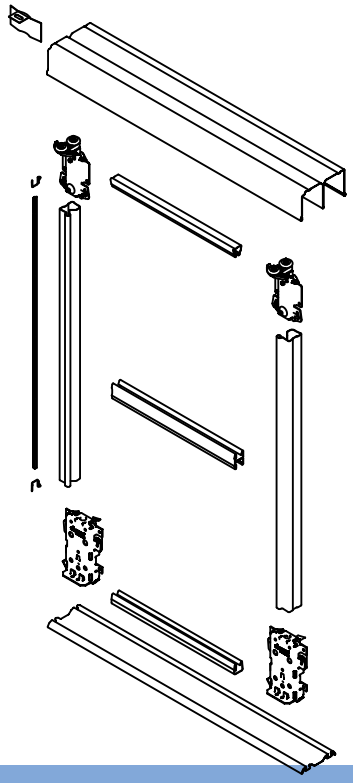

Liukuovien profiilit

Alumiiniprofiilit A101 ja A102

A101

A102

Alumiini

Harjattu alumiini

Shampanja

Musta

Valkea

Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini valkea shampanja harjattu musta	5200	2,40	462	10	24,0

Materiaalit
Alumiini
Muut tiedot
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. profiililimitys 26 mm



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini valkea shampanja harjattu musta	5200	2,83	544	10	28,3

Materiaalit
Alumiini
Muut tiedot
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. Profiilimitys 32 mm



Alumiiniprofiilimme valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Muottipursotuksen jälkeen profiili puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista useita kertoja ennen pinnan anodisointia. Myös maalatut pinnat puhdistetaan sekä anodisoidaan ennen pulverimaalausta.

Alumiiniprofiilien hopean väri ja shampanjan väri saadaan aikaan anodisoimalla. Valkea ja musta väri on pulverimaalattu. Myös harjattu alumiini on pinnaltaan anodisoitu mutta ennen anodisointia profiili käy läpi pinnan harjausprosessin.

Anodisoinnin paksuus on 10 micronia. Pinnan poikkeuksellinen sileys johtuu pinnan monikertaisesta puhdistuksesta jolloin "pohjatyöt" on tehty mahdollisimman hyvin. Näin säästyy myös sähköä itse anodisointiprosessissa.

Pinnassa olevan liimasuojakalvon paksuus on 65-70 micronia ja se on helppo irrottaa profiilista ilman liimajäämiä.

Liukuovien profiilit

Alumiiniprofiilit A103, A104 ja A200

A103

A104

A200

Alumiini

Valkea

Musta, vain A103

Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini Valkea	5200	2,638	507	8	21,1

Materiaalit
Alumiini
Muut tiedot
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. Profiililimitys 35 mm.



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5200	1,75	337	10	17,5

Materiaalit
Alumiini
Muut tiedot
Liukuovien maks. L=1200 mm ja maks. K = 2780 mm. Profiililimitys 8 mm



Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini Valkea	5200	2,98	572	8	23,8

Materiaalit
Alumiini
Muut tiedot
Alumiinikehäisten liukuovien maks. L= 1800 mm ja maks. K = 3250 mm.l Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 mm ja K = 2780 mm. Profiililimitys 40 mm.



Liukuovien profiilit

Alumiiniprofiilit A103, A104 ja A200

A300

Kuosit	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Shampanja Avola Truffel Avola	5200	2,75	529	10	27,5

Materiaalit
Alumiini
Muut tiedot
Liukuovien maks. L=1800 mm ja maks. K = 3250 mm. Hinnaston maksimimitat ovat L=1500 ja K = 2780 mm. Profiililimitys 50 mm.



A300 Shaker on rakenteellisesti jäykin profiilimme. Pintastruktuuri on toteutettu PVC-kalvolla jonka pakuus on 0,16 mm. Kalvo on liimtaau profiiliin Polyuretaaniliimalla joka takaa erittäin pitkän käyttöiän.

Liukuovien pyörästö on tässä mallissa vertaansa vailla. Liukuoven hidastin on vakiona jokaisessa liukuovessa ja pyörien painonkesto sekä liukuoven käytettävyys asettaa uuden standardin liukuovelle.

Vaakaprofiilit alumiini

Yläliukukisko 2-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	4,58	916	6	22,9

Muut tiedot



Alaliukukisko 2-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	1,625	325	12	19,5

Muut tiedot



Yläliukukisko 1-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	1,96	392	8	15,7

Muut tiedot



Alaliukukisko 1-ratainen, A101, A102, A103, A104, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	0,78	155	20	15,6

Muut tiedot





Vaakaprofiilit alumiini

2-ratainen yläliukukisko A300

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,43	486	10	24,3

Muut tiedot

Shampanja Avola Truffel Avola



2-ratainen alaliukukisko A300

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,53	1506	10	25,3

Muut tiedot

Shampanja Avola Truffel Avola



H-jakolista, A101, A102, A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	1,14	228	20	22,8

Muut tiedot

Alumiini Valkea Harjattu alu. Shampanja Musta



H-jakolista A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,03	405	10	20,3

Muut tiedot

Alumiini Valkea



Vaakaprofiilit alumiini

H-jakolista A300

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,43	486	10	24,3

Muut tiedot

Shampanja Avola Truffel Avola



I-jakolista A101, A102, A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	0,56	112	20	11,2

Muut tiedot

Alumiini Valkea Harjattu alu. Shampanja Musta



Alavaakakisko A101, A102, A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,38	476	10	23,80

Muut tiedot

Alumiini Valkea Harjattu alu. Shampanja Musta



Ylävaakakisko, A101, A102, A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	1,13	226	20	22,6

Muut tiedot

Alumiini Valkea Harjattu alu. Shampanja Musta



Vaakaprofiilit alumiini

Alavaakakisko, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,09	418	10	20,9

Muut tiedot

Alumiini Valkea



Ylävaakakisko, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	0,97	194	20	19,4

Muut tiedot

Alumiini Valkea



Vaakakisko, A300

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	2,59	518	10	25,9

Muut tiedot

Shampanja Avola Truffel Avola



Vaakaprofiilit alumiini

Yläkantoinen liukukisko , A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	3,05	610	8	24,4

Muut tiedot
Pinta on käsittelemätön kirkas alumiini.



Yläkantoisen liukukiskon peitelevy, A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	5000	0,99	198	20	19,8

Muut tiedot
Alumiini Valkea Musta



Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Alaliukukiskon päätykappale 2-rataiselle kiskolle

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	L63,2 K7,5 S15,7	4	20	0,08

Muut tiedot
Tuotteen asentamiseen tarvitset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Väri harmaa. Sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.



Alaliukukiskon päätykappale 1-rataiselle kiskolle

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	L16,5 K7,8 S9,2	0,6	100	0,06

Muut tiedot
Tuotteen asentamiseen tarvitset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Huomioi kätisyys Väri harmaa, sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.

Liukuoven pysäytin alaliukukiskolle

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	L7,8 K8,6 S22,2	1	100	0,1

Muut tiedot
Tuotteen asentamiseen tarvitset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Väri valkea. Sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.

Liukuoven pysäytin yläliukukiskolle

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs, kumi	L25,0 K35,0 S35,0	40	1	0,04

Muut tiedot
Tuotteen asentamiseen tarvitset 1,5 mm kuusiokoloavaimen. Väri harmaa. Sopivuus A100/A200 sekä S200 ja S300.



Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Yläliukukiskon päätykappale 2-rataiselle kiskolle

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	L81,0 K41,0 S22,0	10	20	0,2

Muut tiedot
Väri harmaa. sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.



Yläliukukiskon päätykappaale 1-rataiselle kiskolle

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	L41,0 K41,0 S22,0	4	20	0,08

Muut tiedot
Väri harmaa. sopivuus A100 ja A200 sarjoihin.



Yläkantoisen liukukiskon päätykappale

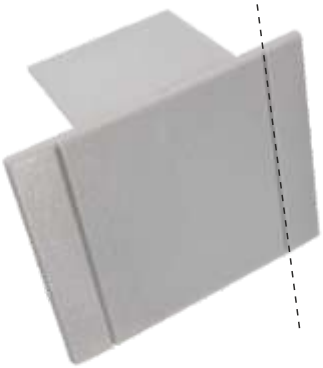

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	L51,0 K48,0 S22.0	5	20	0,08

Muut tiedot
Väri harmaa. Tuotteen kätisyys määritetään leikkaamalla ylim. sivu pois viivaa myöten esim. mattoveitsellä. Sopivuus A100/A200.



Liukuoven paikoitin alaliukuun

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	L25,0 S6,5	6	2000	1,2

Muut tiedot
Väri teräs. Sopivuus A100 ja A200 sarjoihin. Liu´utetaan alaliukukiskoon sen päästä. Ei sovi käytettäväksi hidastimen kanssa.



Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Liukuoven paikoitin yläliukuun

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Galvanoitu sinkkipäällysteinen teräs	L56,5 K32,3 S21,3	9,2	2000	18,5

Muut tiedot
Asennetaan yläliukukiskon keskimmäistä pystysivua vasten, kiinnitetään ruuvilla yläliukukiskon läpi kattoon.



Harjanauha liukuoven päätyyn

Materiaali-tiedot	Pituus (jm)	Paino (kg/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	350	3,05	8,7	4 rll	12,2

Muut tiedot
Liimallinen harjanauha, värit valkea ja harmaa Vaimentaa liukuoven kolauksen ovea suljettaessa seinää vasten.



Liukuoven pyöräsetti, epäsymmetrinen, A101

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs, nailon, muovi	yp 38x18 ap 51x74	305	80 settiä	24,4

Muut tiedot
Sekä kantavat alapyörät että yläohainpyörät ovat kuulalaakeroituja. Alaoyörän painon kesto on 80 kg / setti ja takuu 10 vuotta.



Liukuoven pyöräsetti, symmetrinen, A102, A103, A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs, nailon, muovi	yp 38x18 ap 51x74	305	80 settiä	24,4

Muut tiedot
Sekä kantavat alapyörät että yläohainpyörät ovat kuulalaakeroituja. Pyörän painonkesto on 80 kg / setti ja takuu 10 vuotta.



Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Alumiiniliukuoven pyöräsetti Minimal, A200

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs, nailon, muovi	yp 38x18 ap 51x74	305	80 settiä	24,4

Muut tiedot
Sekä kantavat alapyörät että yläohainpyörät ovat kuulalaakeroituja. Pyörän painonkesto on 80 kg / setti ja takuu 10 vuotta.



Tiivistenauha 4/10 mm

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Kumi		10,6	2	21,2

Muut tiedot
Nauha on väriltään kirkas. Elastinen nauha on tarkoitettu peilin asentamiseen liukuovi-profiiliin



Tiivistenauha 6/10 mm ja 8/10 mm

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Kumi		10,6	2	21,2

Muut tiedot
Nauha on väriltään kirkas. Elastinen nauha sopii 6 ja 8 mm pakusjen pintamateriaalien asentamiseen oveen.



A200-sarjan liukuoven vedin

Materiaali-tiedot	Mitat (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Alumiini	P 107,5 K 39,8	39	1	

Muut tiedot
Väri anodisoitu alumiini. Sopii käytettäväksi vain A200-sarjan H-jakolistan kanssa.

Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Liukuoven ylä- ja alapyöräsetti hidastimella A300

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa, kantavuus 40 kg

Pakkaus
2 kpl yläpyörästöjä, 2 kpl alapyörästöjä paino 303 g

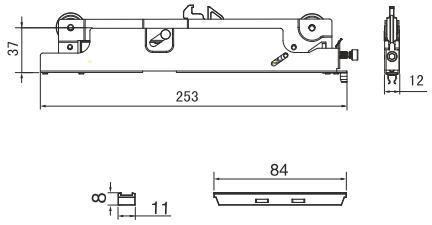

Liukuoven ylä- ja alapyöräsetti hidastimella levyovelle A300

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa, kantavuus 40 kg

Pakkaus
2 kpl yläpyörästöjä 2 kpl alapyörästöjä paino 293 g

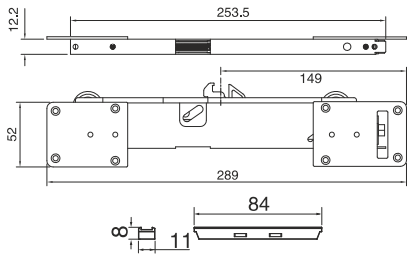

Liukuoven hidastin, epäsymm. adapterilla, A101

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	381	90	1

Muut tiedot
Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätisyys tilattaessa. Vain A101 kehäisille liukuoville. Oven min.leveys 750mm.



Liukuoven hidastin, keskittää keskelle molemmista suunnista

Materiaali-tiedot	Pituus (m)	Paino	Kpl / pakkaus
Muovi/teräs	570	150g	1 kpl

Muut tiedot
Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Oven paino 10-40kg Oven minimileveys 950mm.

Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Liukuoven hidastin Minimal adapterilla, A200

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	381	90	1

Muut tiedot	
Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätisyys tilattaessa. Vain A200 kehäiselle liukuoville.	

Liukuoven hidastin, symm. adapterilla, A102, A103 ja A104

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	381	90	1

Muut tiedot	
Hidastin alumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätisyys tilattaessa. Vain A103 ja A104 kehäisille liukuoville.	

Yläkantoisen liukuoven pyöräsetti

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus
Teräs ja muovi	248	1

Muut tiedot	
Sisältää 2 kpl yläkantoisia pyöriä, kantavuus 60 kg / pyörä sekä kaksi profiilikiinnikettä sekä alaohjaintapin lattiaan.	

Turvakalvorulla

Materiaali-tiedot	Pituus (m)	Leveys (mm)	Paino (kg/kpl)	Kpl / pakkaus
Muovi	400	400		1 kpl

Muut tiedot	
Hidastinalumiinikehäisiin liukuoviin. Muista mainita kätisyys tilattaessa. Vain A101 kehäisille liukuoville.	

Lisätarvikkeet alumiiniliukuoviin

Peitetulppa

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	0,3	100	0,03

Muut tiedot
Kirkas peitetulppa alumiiniliukuoven profiili-reikiin.



Harjanauhan pidike

Materiaali-tiedot	Paino (g/kpl)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi	0,8	100	0,08

Muut tiedot
Pidike on tarkoitettu pitämään harjanauhan liukuoven ylä- ja alapäässä estäen nauhan kiertymisen irti ovesta.



Kaksipuoleinen teippi 19 mm

Materiaali-tiedot	Pituus (m)	Paino (g/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Muovi ja liima-aine	25	170	6,8	1	0,17

Muut tiedot
Teipin paksuus 0,8 mm. Sopii mm alaliukukis-kon kiinnitykseen lattiaan sekä I-jakolistan kiinnitykseen liukuoven pintaan

Kasaus- ja säätöruuvit

Materiaali-tiedot	Pituus (mm)	Paino (g/kpl)	Paino (g/jm)	Kpl / pakkaus	Pakkauspaino (kg)
Teräs	4.8x25	3,5		100	0,350

Muut tiedot
Meiltä saat myös kaikki liukuovien kasauk-sessa käytettävät ruuvit. Kysy meiltä lisää.



Alumiinikehäisen liukuoven rakenne

A101, A102, A103, A104

A101

A102

A103

A104

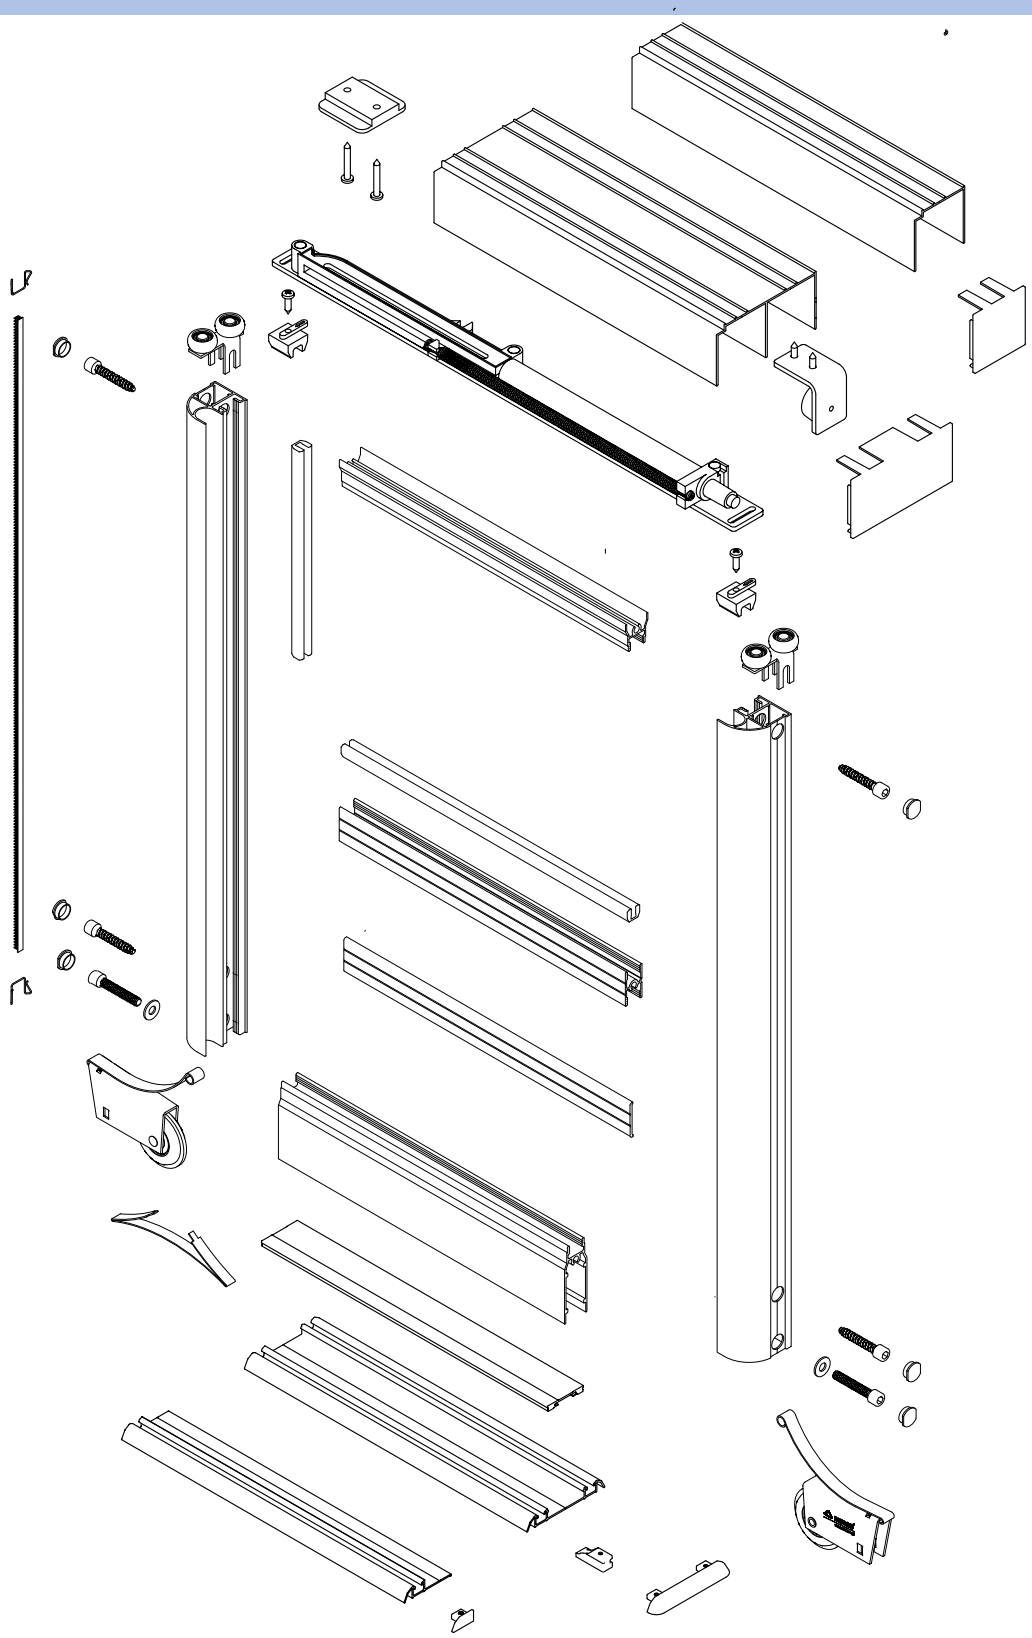

Alumiinikehäisen tilanjakoliukuoven rakenne

Yläkantoinen tilanjako liukuovi

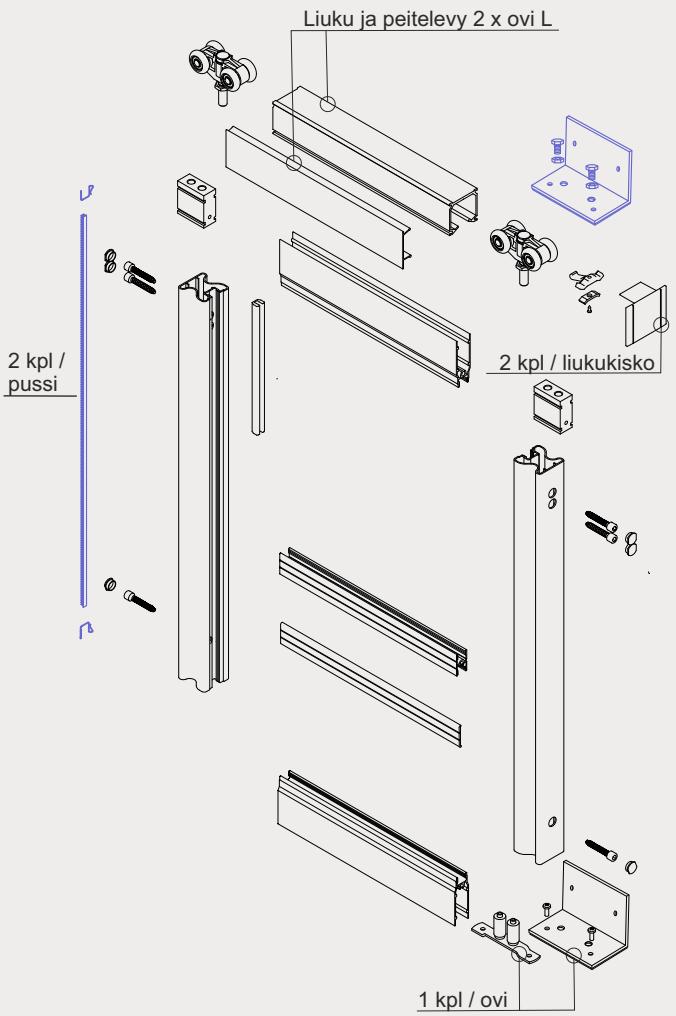

Alakantoinen tilanjako liukuovi

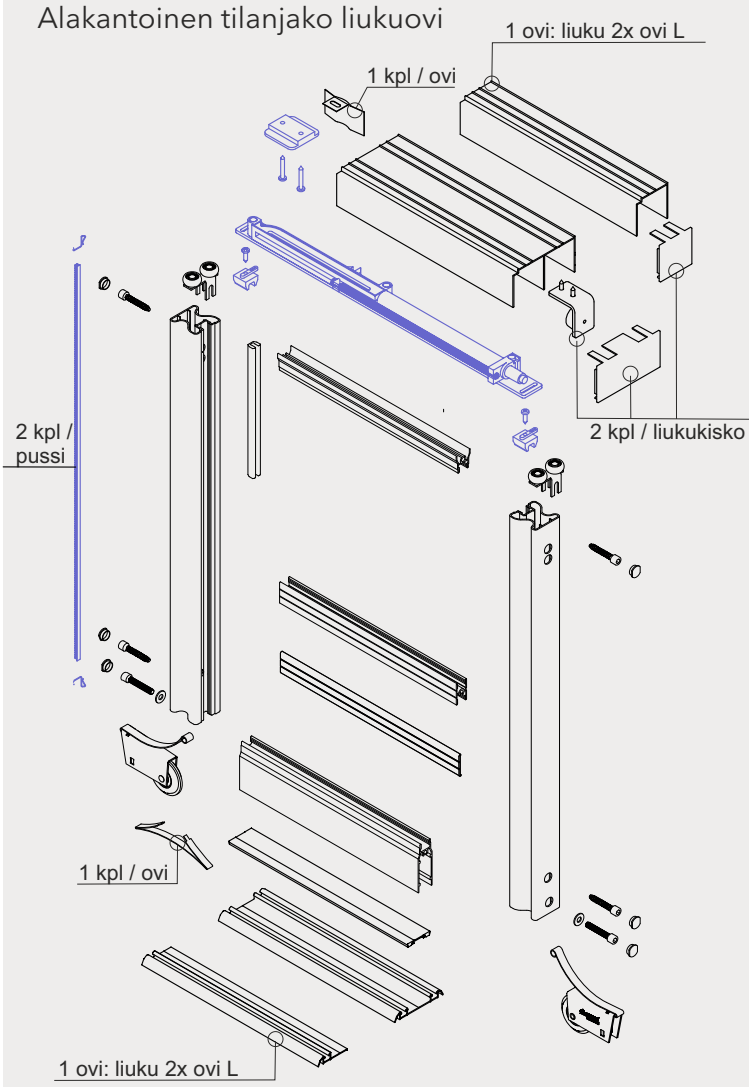

Liukuoven hidastin, vaimennusnauhat ja yläkantoisen profiilin seinäkiinnike ovat lisätarvikkeita ja saatavissa tilauksesta.

Muut tuotteet sisältyvät hintaan.

Pintamateriaalit

Pintamateriaalimallisto

Kirkas peili

Harmaa peili

Pronssi peili

Puhdas valkea lasi

Satiini valkea lasi

Latte lasi

Harmaa lasi

Musta lasi

Surf Grafiitti

Comfort Penelope

Maya penelope

´ Surf valkea

Pintamateriaalit

Levypinnat:

Paksuus aina 10mm, aihiolevykoot 1830x2750mm ja 2080x2800mm kuosista riippuen. Kuvio levypintamateriaaleissa on oletusarvoisesti pystyssä. Saat tuotteet tilattuna myös vaakaan. Huomioi että levyaihiokoosta johtuen liukuoven pintaa ei ole mahdollista saada kokonaan vaakaan ilman että oveen lisätään jakolista.

Poikkeuksena tästä Surf valkea ja Surf grafiitti -levyt joiden kuvio on oletusarvoisesti vaakaan.

Levypintamme ovat Surf valkeaa ja Surf Grafiittia lukuun ottamatta molemmin puolin samoin pinnoitettuja joten kaikkia näitä pintoja voi käyttää tilanjakoliukuovissa. Valmiin liukuoven paino on n. 7 kg/m2.

Peili- ja lasipinnat

Peili- ja lasipintojen pakuus on aina 4 mm ja kun lasi on ovessa on se aina koko mitaltaan turvakalvotettu BSEN sertifioidulla turvakalvolla. Kaikkien lasiaihioiden maksimikoko varastossamme on 2550x3210mm. Valmiin lasiliukuoven paino on noin 10 kg / m2. Kun lasipinta laitetaan tilanjako-oveen, tulee molempiin suuntiin sama lasipinta eli lasipintoja käytetään 2kpl jolloin oven paino on noin 20 kg/m2

Akryylipinnat

Snow White ja Kirkkaan akryylin paksuus on 6mm ja levyaihion koko molemmissa on 2050x3050mm ja pinnat on käytettävissä tilanjakoliukuovissa sellaisinaan. Akryylipintaisen valmiin liukuoven paino on noin 5 kg/m2.

Teema Design akryylipinnat

Akryylilevyn paksuus on 3 mm + tulostuspaperi + turvakalvo. Lisäksi liukuoveen asennetaan akryylilevyn taakse 4mm valkea mdf-levy pintaa tukevoittamaan. TeemaDesign akryylipintaisen valmiin liukuoven paino on n. 6 kg/m2. Levyaihion koko on 1020x3000mm

TeemaDesign mattapinnat

Pintatuloste on tarramuovia joka on kiinnitetty 8mm mattavalkea pintaisen levyn pintaan. Valmiin liukuoven paino on n. 6 kg/m2.

Pintamateriaalimallisto

Antrasiitti Line | Ruskea Line | Vaalean ruskea Line | Valkea Line | Vaalea Grafiitti Line | Grafiitti Line | Musta Line

Kirkas akryyli | Snow White akryyli | Valkea kiiltävä | Valkea | Saarni Tuhka | Tammi Tolstoi

TILADesign säilytysjärjestelmä

Mittatilaussäilytysjärjestelmä joka valmistetaan millimetrin tarkasti.
Laaja lisätarvikevalikoima takaa että saat juuri asiakkaan tarpeisiin sopivan ryhmän.

Runkosävyt

Antrasiitti Line | Grafiitti Line | Musta Line | Ruskea Line | Vaalean ruskea Line | Saarni Tuhka | Tolstoi Tammi

Valkea | Valkea Line | Vaalea Grafiitti Line

Tuoterakenne

Kaikkien runko-osien paksuus on 18mm

Räätälöidyn suunnittelu-ohjelmamme avulla toteutat haluamasi komeron ja toimitamme sen juuri sellaisena kuin se on suunniteltu.

Vaatetangot valaistuksella tai ilman

Taustat 4mm, 10mm ja 18mm paksuudessa

Ainutlaatuiset valaistusratkaisut

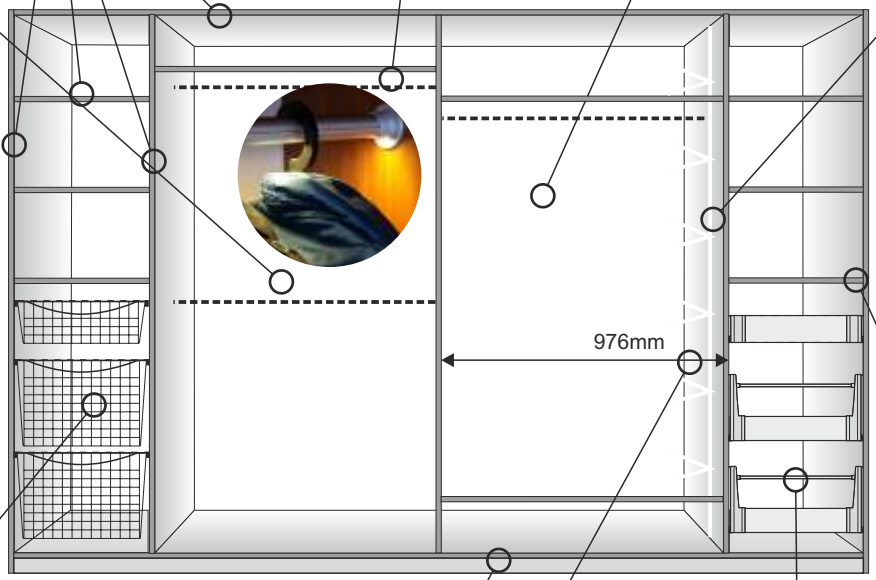

Kaikki hyllyt kiinnitetään sivuihin sitovilla hyllynkannakkeilla jolloin rungosta tulee todella tukeva. Runko asennetaan paikalleen jolloin sitä ei tarvitse siirtää lattiaa myöten paikalleen.

Kuulalaakeroidut liukukiskot ja 11 eri mittaa.

Saat rungon meiltä joko pohjalevyllä tai 55mm korkealla säädettävällä sokkelilla. Säätösökkelin voi tilata joko osina tai kehikko valmiiksi kasattuna.

Hidastinlaatikot leveyksissä 300-1200 mm matalana ja korkeana teräsetusarjalla ja levyetusarjalla korkeudessa 226mm.

Laatikoiden ja korien lisäksi löydät meiltä 14 erilaista lisätarviketta joilla teet komerosta entistä toimivamman.

Valmistamme tuotteemme erittäin mittatarkasti ja toimitamme jokaisen toimituksen mukana tarkat mittakuvat joiden avulla asentaminen on helppoa.

SETDesign vakiorunkomallisto

Runkorakenne ja tilauslomake

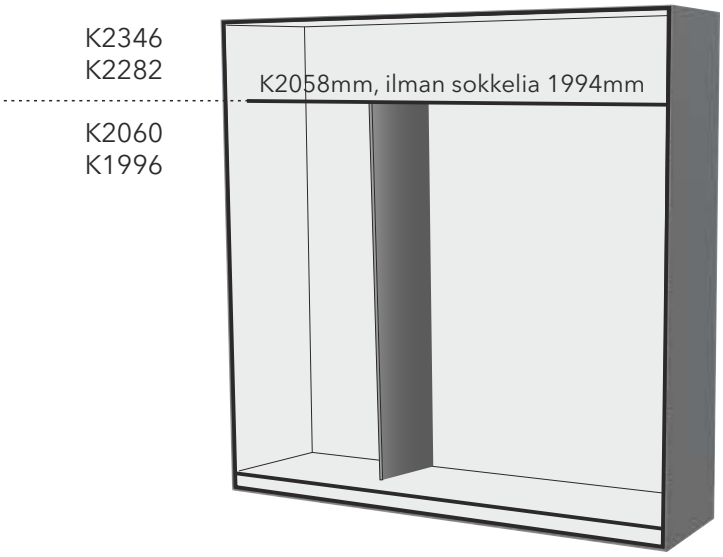

Kehäosien levyn paksuus 18mm
Välisivujen levyn paksuus 18mm
Hyllylevyjen paksuus 16mm
Ylähyllylevyn paksuus 16mm

Taustalevyn paksuus on 8 mm ja pinta on valkoinen matta.

Tila liukuovia varten S 88mm välikaton etureunasta.
Ylähyllylevyn syvyys on 512 mm
Välisivun syvyys on 510mm
Hyllylevyjen syvyys on 508mm ilman taustoja ja taustojen kanssa 500mm.

Komeron kokonaissyvyys on 600mm
Sokkelikorkeus on 64+18mm

Tilaava yritys ja tilaaja/myyjä	Toimitusosoite ja puhelinnumero	TILAUSLOMAKE pvm _____ **SETDesign**
Sähköposti	Merkki	tilaus@finndeco.fi

TIEDOT LIUKUOVI- JA RUNKOTILAUKSESTA SEKÄ LISÄTARVIKKEISTA, ilmoita aina aukosta löytyvät pienimmät mitat.

S200	Valkea ☐	Hopea ☐	Shampanja ☐
	Musta ☐	Tammi ☐	Pähkinä ☐
			Grafiitti ☐
S300	Valkea ☐	Hopea ☐	
A101	Alum. ☐	Valkea ☐	Shampanja ☐
	Musta ☐		Harjattu alumiini ☐
A102	Alum. ☐	Valkea ☐	Shampanja ☐
	Musta ☐		Harjattu alumiini ☐
A103	Valkea ☐	Alum. ☐	
A104	Valkea ☐	Alum ☐	
A200	Alum ☐		
A300	Truffel ☐	Shampanja ☐	

Tiedot säilytysjärjestelmästä

SET runko nro	Rungon L x K	Ovi kpl

Liukuovien lisätarvikkeet

Harjanauha, valkea	kpl	Hidastin, oikea	kpl
Harjanauha, harmaa	kpl	Liukuoven paikoitin yläliukukiskoon	kpl
Hidastin, vasen	kpl		

Piirrä haluamasi liukuovet tilaan. Muista merkitä mahdolliset liukuovien jaot selkeästi.

Tausta 8mm kuuluu vakiona komeroon (ei välikaton yläpuolelle).

Piirrä kuva ja merkitse materiaalit ja jakolistojen paikat

SETDesign vakiorunkomallisto

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET1

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä. 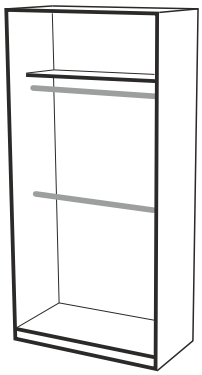 S600	Leveydet	1004mm, sisäaukko K2246 x L968mm 1204mm, sisäaukko K2246 x L1168mm Kahdelle liukuovelle

SET2

K2060 sokkelilla ja K1996mm pohjalevyllä  S600	Leveydet	1004mm, sisäaukko K1960 x L968mm 1204mm, sisäaukko K1960 x L1168mm Kahdelle liukuovelle

SET3

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä 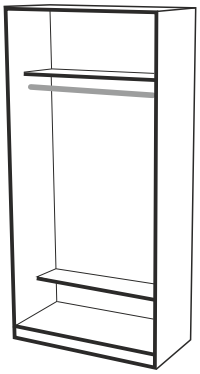 S600	Leveydet	1004mm, sisäaukko K2246 x L968mm 1204mm, sisäaukko K2246 x L1168mm Kahdelle liukuovelle

SET4

K2060 sokkelilla ja K1996mm pohjalevyllä  S600	Leveydet	1004mm, sisäaukko K1960 x L968mm 1204mm, sisäaukko K1960 x L1168mm Kahdelle liukuovelle

SETDesign vakiorunkomallisto

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET5

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

S600

Leveydet	1004mm, sisäaukko K2246 x L968mm 1204mm, sisäaukko K2246 x L1168mm Kahdelle liukuovelle

SET6

K2060 sokkelilla ja K1996mm pohjalevyllä

S600

Leveydet	1004mm, sisäaukko K1960 x L968mm 1204mm, sisäaukko K1960 x L1168mm Kahdelle liukuovelle

SET7

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

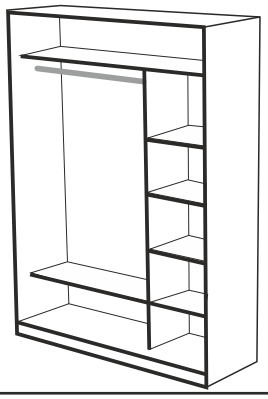

Leveydet	990, 1090, 1190, 1290, 1390 ja 1590mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K 2246mm tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+568mm, L990mm, sisäaukko L954mm
468+568mm, L1090mm, sisäaukko L1054mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
468+768mm, L1290mm, sisäaukko L1254mm
568+768mm, L1390mm, sisäaukko L1354mm
568+968mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm

SET8

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

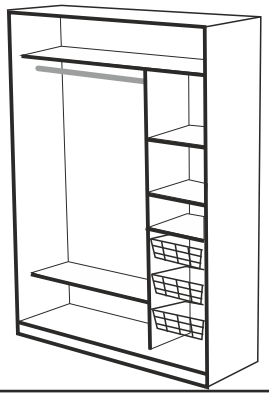

Leveydet	1090, 1190, 1290, 1390 ja 1590mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K 2246mm tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+568mm, L1090mm, sisäaukko L1054mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
468+768mm, L1290mm, sisäaukko L1254mm
568+768mm, L1390mm, sisäaukko L1354mm
568+968mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm

SETDesign vakiorunkomallisto

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET9

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

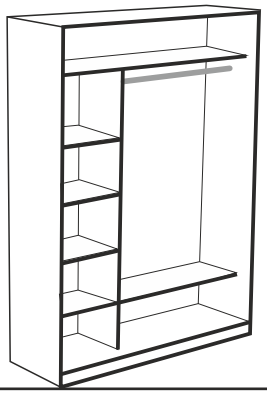

Leveydet	990, 1090, 1190, 1290, 1390 ja1590mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+568mm, L990mm, sisäaukko L954mm
468+568mm, L1090mm, sisäaukko L1054mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
468+768mm, L1290mm, sisäaukko L1254mm
568+768mm, L1390mm, sisäaukko L1354mm
568+968mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm

SET10

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

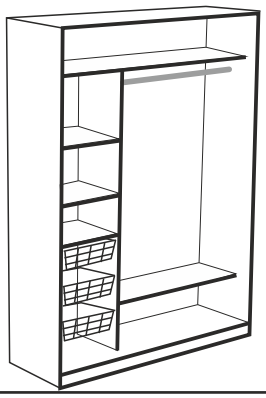

Leveydet	1090, 1190, 1290, 1390 ja 1590mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+568mm, L1090mm, sisäaukko L1054mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
468+768mm, L1290mm, sisäaukko L1254mm
568+768mm, L1390mm, sisäaukko L1354mm
568+968mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm

SET11

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

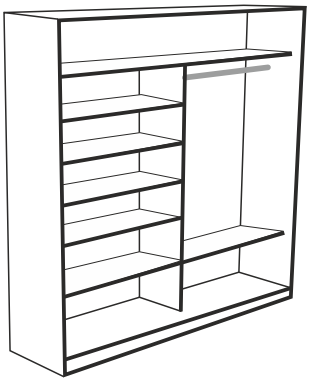

Leveydet	990, 1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SET12

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

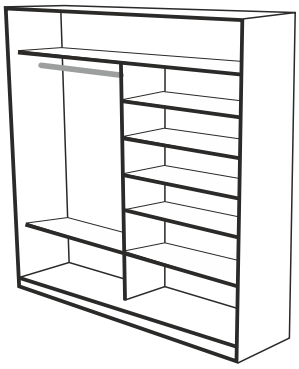

Leveydet	990, 1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET13

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

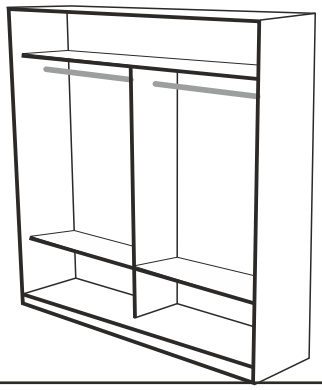

Leveydet	990,1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SET14

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

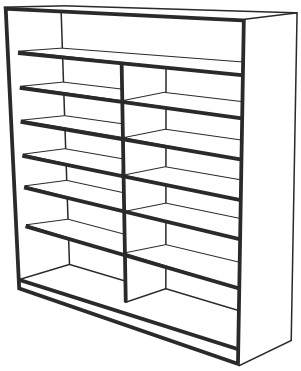

Leveydet	990,1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SET15

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

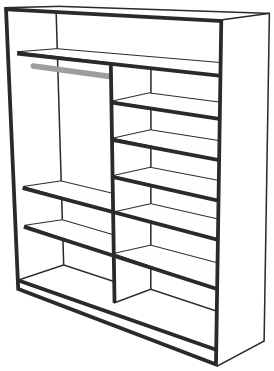

Leveydet	990,1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkojako vaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SET16

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

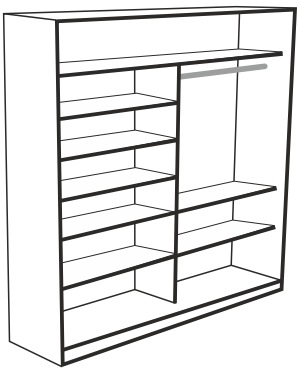

Leveydet	990,1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkojako vaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET17

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

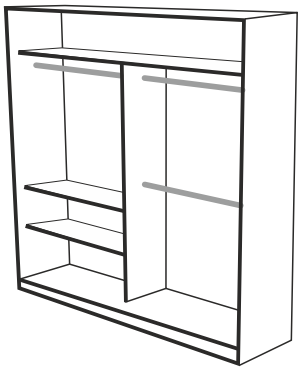

Leveydet	990,1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SET18

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

Leveydet	990,1190, 1590 ja 1990mm, kahdelle liukuovelle, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468mm, L990mm, sisäaukko L954mm
568+568mm, L1190mm, sisäaukko L1154mm
768+768mm, L1590mm, sisäaukko L1554mm
968+968mm, L1990mm, sisäaukko L1954mm

SET19

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

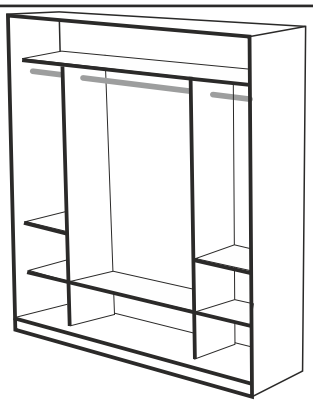

Leveydet	1376, 1576, 1776, 1976, 2176, 2376 ja 2576mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+568+368mm, L1376mm, sisäaukko L1340mm, 2 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
368+768+368mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 2 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 2 ovea
468+768+468mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 2 ovea
568+768+568mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
568+968+568mm, L2176mm, sisäaukko L2140mm, 2 tai 3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 2 liukuovea
968+768+968mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea

SET20

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

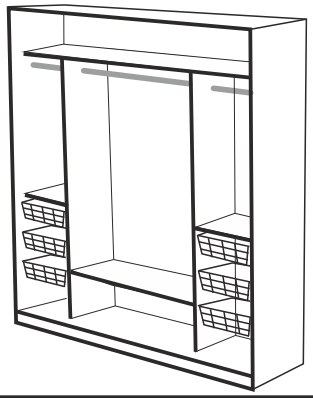

Leveydet	1576, 1776, 1976 ja 2176mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 liukuovea
468+768+468mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 liukuovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 2 liukuovea
568+768+568mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 liukuovea
568+968+568mm, L2176mm, sisäaukko L2140mm, 2 liukuovea

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET21

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

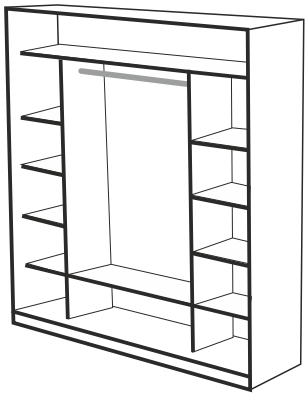

Leveydet	1376, 1576, 1776, 1976, 2176, 2376 ja 2576mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+568+368mm, L1376mm, sisäaukko L1340mm, 2 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
368+768+368mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 2 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 2 ovea
468+768+468mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 2 ovea
568+768+568mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
568+968+568mm, L2176mm, sisäaukko L2140mm, 2 tai 3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 2 liukuovea
968+768+968mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea

SET22

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

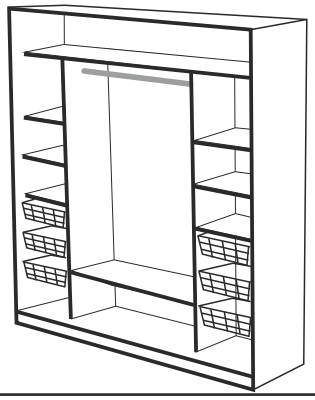

Leveydet	1576, 1776, 1976 ja 2176mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 liukuovea
468+768+468mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 liukuovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 2 liukuovea
568+768+568mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 liukuovea
568+968+568mm, L2176mm, sisäaukko L2140mm, 2 liukuovea

SET23

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

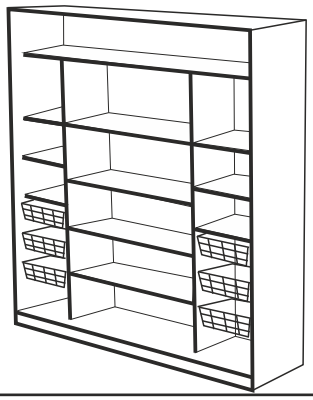

Leveydet	1576, 1776, 1976 ja 2176mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 liukuovea
468+768+468mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 liukuovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 2 liukuovea
568+768+568mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 liukuovea
568+968+568mm, L2176mm, sisäaukko L2140mm, 2 liukuovea

SET24

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

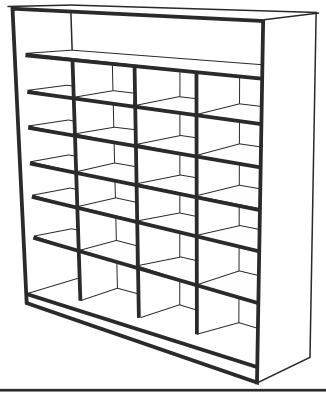

Leveydet	1562, 1762, 1962, 2162, 2362, 2562 ja 2762mm, sisäaukko K 2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+368+368+368mm, L1562mm, sisäaukko L1526mm, 2 ovea
468+368+368+468mm, L1762mm, sisäaukko L1726mm, 2 ovea
468+468+468+468mm, L1962mm, sisäaukko L1926mm, 2 ovea
468+568+568+468mm, L2162mm, sisäaukko L2126mm, 2 tai 4 ovea
568+568+568+568mm, L2362mm, sisäaukko L2326mm, 2 tai 4 ovea
568+768+768+568mm, L2562mm, sisäaukko L2526mm, 2 tai 4 ovea
768+768+768+768mm, L2762mm, sisäaukko L2726mm, 2 tai 4 ovea

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET25

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

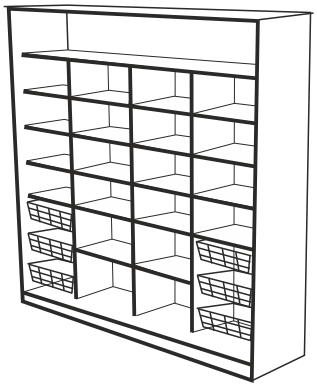

Leveydet	1762, 1962, 2162, 2362 ja 2562 mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+368+468mm, L1762mm, sisäaukko L1726mm, 2 ovea
468+468+468+468mm, L1962mm, sisäaukko L1926mm, 2 ovea
468+568+568+468mm, L2162mm, sisäaukko L2126mm, 2 ovea
568+568+568+568mm, L2362mm, sisäaukko L2326mm, 4 ovea
568+768+768+568mm, L2762mm, sisäaukko L2726mm, 4 ovea

SET26

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

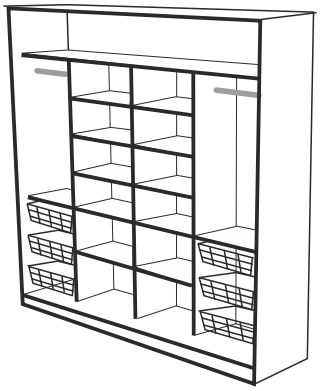

Leveydet	1762, 1962, 2162, 2362 ja 2562 mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+368+468mm, L1762mm, sisäaukko L1726mm, 2 ovea
468+468+468+468mm, L1962mm, sisäaukko L1926mm, 2 ovea
468+568+568+468mm, L2162mm, sisäaukko L2126mm, 2 ovea
568+568+568+568mm, L2362mm, sisäaukko L2326mm, 4 ovea
568+768+768+568mm, L2762mm, sisäaukko L2726mm, 4 ovea

SET27

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

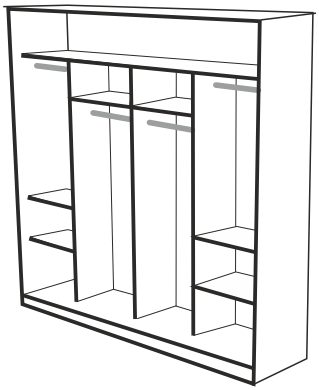

Leveydet	1562, 1762, 1962, 2162, 2362, 2562 ja 2762mm, sisäaukko K 2246mm tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+368+368+368mm, L1562mm, sisäaukko L1526mm, 2 ovea
468+368+368+468mm, L1762mm, sisäaukko L1726mm, 2 ovea
468+468+468+468mm, L1962mm, sisäaukko L1926mm, 2 ovea
468+568+568+468mm, L2162mm, sisäaukko L2126mm, 2 tai 4 ovea
568+568+568+568mm, L2362mm, sisäaukko L2326mm, 2 tai 4 ovea
568+768+768+568mm, L2562mm, sisäaukko L2526mm, 2 tai 4 ovea
768+768+768+768mm, L2762mm, sisäaukko L2726mm, 2 tai 4 ovea

SET28

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

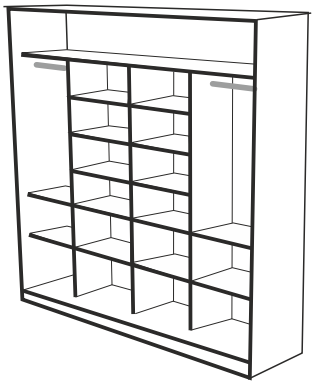

Leveydet	1562, 1762, 1962, 2162, 2362, 2562 ja 2762mm, sisäaukko K 2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

368+368+368+368mm, L1562mm, sisäaukko L1526mm, 2 ovea
468+368+368+468mm, L1762mm, sisäaukko L1726mm, 2 ovea
468+468+468+468mm, L1962mm, sisäaukko L1926mm, 2 ovea
468+568+568+468mm, L2162mm, sisäaukko L2126mm, 2 tai 4 ovea
568+568+568+568mm, L2362mm, sisäaukko L2326mm, 2 tai 4 ovea
568+768+768+568mm, L2562mm, sisäaukko L2526mm, 2 tai 4 ovea
768+768+768+768mm, L2762mm, sisäaukko L2726mm, 2 tai 4 ovea

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET29

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

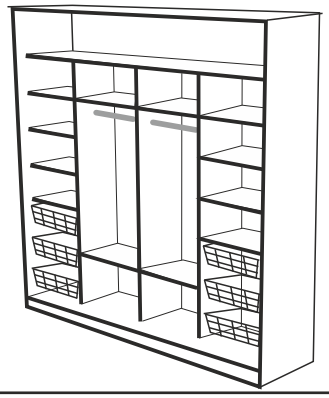

Leveydet	1762, 1962, 2162, 2362 ja 2562 mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+368+468mm, L1762mm, sisäaukko L1726mm, 2 ovea
468+468+468+468mm, L1962mm, sisäaukko L1926mm, 2 ovea
468+568+568+468mm, L2162mm, sisäaukko L2126mm, 2 ovea
568+568+568+568mm, L2362mm, sisäaukko L2326mm, 4 ovea
568+768+768+568mm, L2762mm, sisäaukko L2726mm, 4 ovea

SET30

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

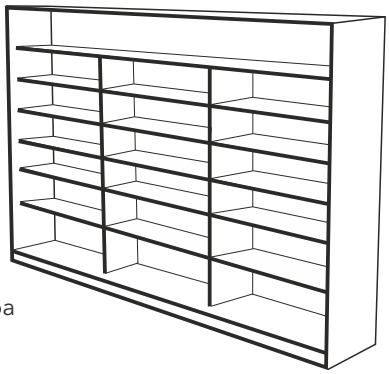

Leveydet	1476, 1576, 1776, 1976, 2176, 2376, 2576 ja 2776mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468+468mm, L1476mm, sisäaukko L1440mm, 3 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
568+568+568mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
768+568+768mm, L2176mm, sisäaukko L 2140mm,3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 3 ovea
768+968+768mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea
968+768+968mm, L2776mm, sisäaukko L2740mm, 3 ovea

SET31

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

Leveydet	1476, 1576, 1776, 1976, 2176, 2376, 2576 ja 2776mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468+468mm, L1476mm, sisäaukko L1440mm, 3 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
568+568+568mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
768+568+768mm, L2176mm, sisäaukko L 2140mm,3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 3 ovea
768+968+768mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea
968+768+968mm, L2776mm, sisäaukko L2740mm, 3 ovea

SET32

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

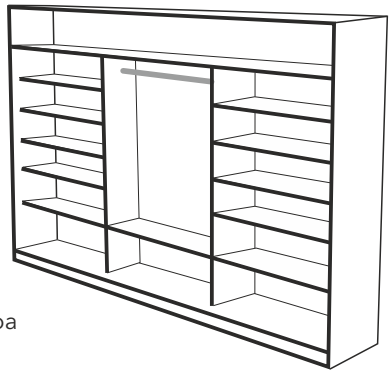

Leveydet	1476, 1576, 1776, 1976, 2176, 2376, 2576 ja 2776mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+468+468mm, L1476mm, sisäaukko L1440mm, 3 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
568+568+568mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
768+568+768mm, L2176mm, sisäaukko L 2140mm,3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 3 ovea
768+968+768mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea
968+768+968mm, L2776mm, sisäaukko L2740mm, 3 ovea

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET33

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

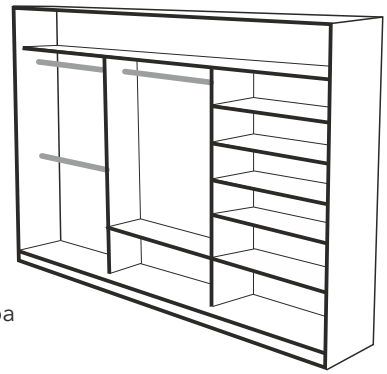

Leveydet	1476, 1576, 1776, 1976, 2176, 2376, 2576 ja 2776mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot
468+468+468mm, L1476mm, sisäaukko L1440mm, 3 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
568+568+568mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
768+568+768mm, L2176mm, sisäaukko L 2140mm,3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 3 ovea
768+968+768mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea
968+768+968mm, L2776mm, sisäaukko L2740mm, 3 ovea

SET34

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

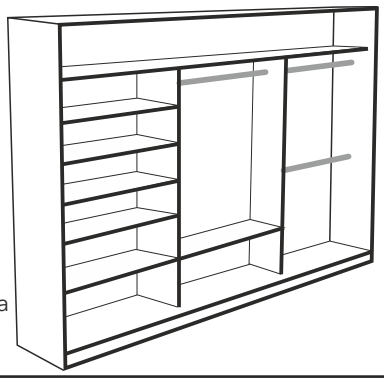

Leveydet	1476, 1576, 1776,1976, 2176, 2376, 2576 ja 2776mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot
468+468+468mm, L1476mm, sisäaukko L1440mm, 3 ovea
468+568+468mm, L1576mm, sisäaukko L1540mm, 3 ovea
568+568+568mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
368+968+368mm, L1776mm, sisäaukko L1740mm, 3 ovea
468+968+468mm, L1976mm, sisäaukko L1940mm, 3 ovea
768+568+768mm, L2176mm, sisäaukko L 2140mm,3 ovea
768+768+768mm, L2376mm, sisäaukko L2340mm, 3 ovea
768+968+768mm, L2576mm, sisäaukko L2540mm, 3 ovea
968+768+968mm, L2776mm, sisäaukko L2740mm, 3 ovea

SET35

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

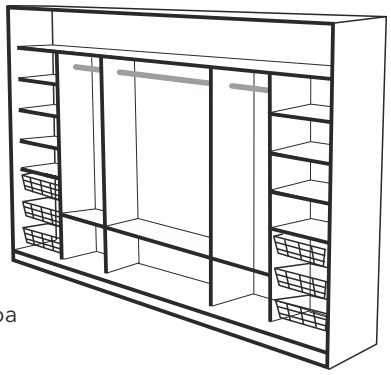

Leveydet	2548 ja 2748mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+768+368+468mm, L2548mm, sisäaukko L2512mm, 3 ovea
468+368+968+368+468mm, L2748mm, sisäaukko L2712mm, 3 ovea

SET36

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

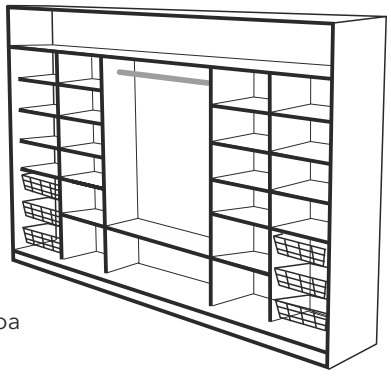

Leveydet	2548 ja 2748mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+768+368+468mm, L2548mm, sisäaukko L2512mm, 3 ovea
468+368+968+368+468mm, L2748mm, sisäaukko L2712mm, 3 ovea

SETDesign säilytysjärjestelmä

Valmiiksi suunniteltu runkoryhmä jonka syvyys on aina 600mm.
Korkeusvaihtoehtoja on 4: 2346 ja 2282mm sekä ilman välikattoa 2060 ja 1996 mm

SET37

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

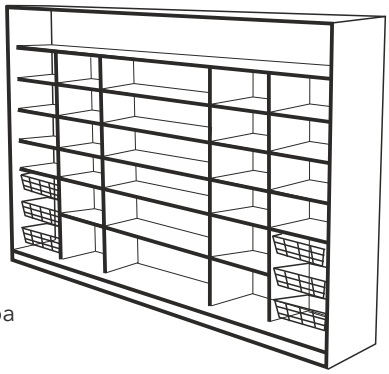

Leveydet	2548 ja 2748mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+768+368+468mm, L2548mm, sisäaukko L2512mm, 3 ovea
468+368+968+368+468mm, L2748mm, sisäaukko L2712mm, 3 ovea

SET38

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

Leveydet	2548 ja 2748mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+768+368+468mm, L2548mm, sisäaukko L2512mm, 3 ovea
468+368+968+368+468mm, L2748mm, sisäaukko L2712mm, 3 ovea

SET39

K2346 ja K2282mm sekä sokkelilla että pohjalevyllä.

K2060 mm sokkelilla ja 1996mm pohjalevyllä ilman välikattoa

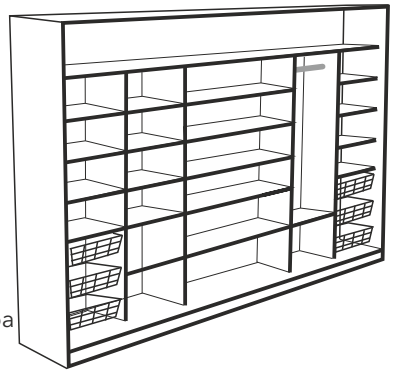

Leveydet	2548 ja 2748mm, sisäaukko K2246 tai 1960mm

Runkovaihtoehdot

468+368+768+368+468mm, L2548mm, sisäaukko L2512mm, 3 ovea
468+368+968+368+468mm, L2748mm, sisäaukko L2712mm, 3 ovea

Säilytysjärjestelmän lisätarvikkeet

Liukukori matala, K150mm x S500 mm

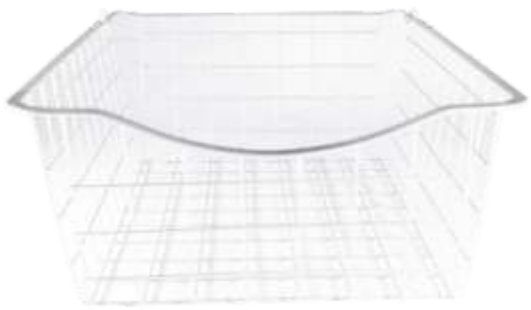

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	n. 1 kg
Kpl/pakkaus	10 kpl
Pakkauspaino	n. 10 kg
Sisäaukko L	368 mm 468 mm 568 mm 768 mm

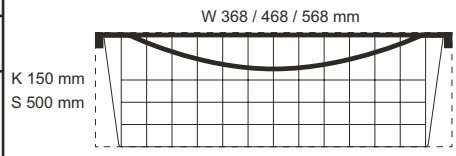

Liukukori korkea, K330mm x S500mm

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	n. 1,4 kg
Kpl/pakkaus	5 kpl
Pakkauspaino	n. 7 kg
Sisäaukko L	468 mm 568 mm

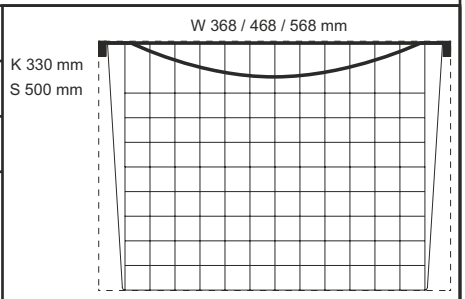

Liukukori matala, K150mm x S400mm

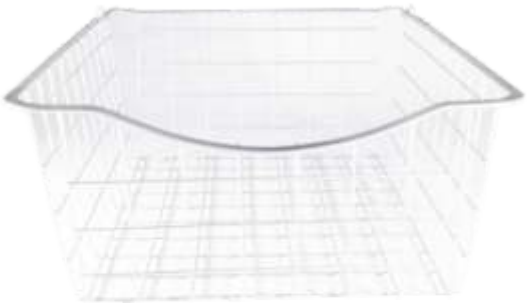

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	n. 650 g
Kpl/pakkaus	10 kpl
Pakkauspaino	n. 6,5 kg
Sisäaukko L	368 mm 468 mm 568 mm

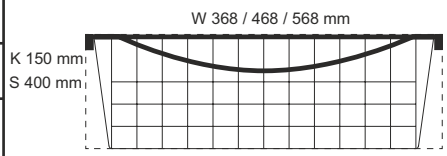

Liukukori korkea, K330mm xS400 mm

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	n. 1 kg
Kpl/pakkaus	5 kpl
Pakkauspaino	n. 5 kg
Sisäaukko L	468 mm 568 mm

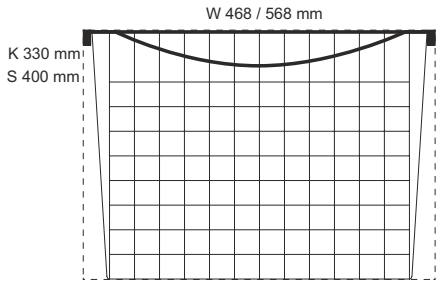

Säilytysjärjestelmän lisätarvikkeet

Hidastinlaatikko, matala K105 mm, S485mm

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	alkaen n. 4 kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Sisäaukko L	468 mm 568 mm 300-1200mm



Hidastinlaatikko korkea, K182mm, S485mm

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	alkaen n. 5kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Sisäaukko L	468 mm 568 mm 300-1200mm

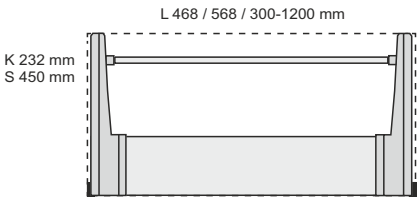

Hidastinlaatikko levyetusarjalla, K226mm, laatikon etusarja rungon värinen

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa, levyetusarja 18mm.
Paino	alkaen n. 6kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Sisäaukko L	300-1200mm



Vaatehissi

Materiaalitiedot	Kromattu teräs, musta muovi
Paino	n. 3,6 kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Sisäaukko L	600-830mm 830-1150mm



Säilytysjärjestelmän lisätarvikkeet

Housuteline, pohjakiinnitteinen, ulosvedettävä

Materiaalitiedot	Kromattu teräs, kirkas muovi
Paino	2,9 kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Aukko L min suositus	700 mm



Housuteline, sivukiinnitteinen, ulostuleva

Materiaalitiedot	Teline eloksoitu alumiini, liukukiskot teräs
Paino	n. 4,5 kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Aukko L min suositus	400 mm



kenkäteline, sivukiinnitteinen, ulostuleva

Materiaalitiedot	Kromattu teräs
Paino	n. 4,5 kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Aukko L min suositus	300 mm



Siivouskomeron tarviketeline jätesankolla

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	2,3 kg
Kpl/pakkaus	1
Pakkauspaino	
Aukko L min suositus	350 mm



Säilytysjärjestelmän lisätarvikkeet

Siivouskomeron lankahylly ja imurin letkuteline

Materiaalitiedot	Epoksimaalattu teräs, harmaa
Paino	1,6 kg
Kpl/pakkaus	2 kpl
Pakkauspaino	3,2 kg
Aukko L min. suositus	350mm



Housuteline, sivukiinnitteinen, ulostuleva

Materiaalitiedot	Eloksoitu alumiini ja muovi
Paino	n. 0,48 kg
Kpl/pakkaus	
Pakkauspaino	
Aukko L min suositus	250 mm

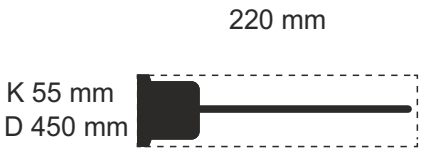

Ulostuleva ripustinliuku, yläkiinnitteinen

Materiaalitiedot	Kromattu teräs
Paino	n. 0,3 kg
Kpl/pakkaus	10 kpl
Pakkauspaino	n. 3 kg
Syvyysvaihto-ehdot	200, 250, 300, 350, 400 mm
Aukko L min.suositus 550mm	

Solmioteline, ulostuleva

Materiaalitiedot	Eloksoitu alumiini, muovi
Paino	n. 0,28 kg
Kpl/pakkaus	
Pakkauspaino	
Aukko L min	100 mm

Säilytysjärjestelmän lisätarvikkeet

Paitateline, ulostuleva

Materiaalitiedot	Eloksoitu alumiini, musta muovi	
Paino	n. 0,48 kg	
Kpl/pakkaus		
Pakkauspaino		
Aukko L min. suositus	300 mm	

Vyöteline, ulostuleva

Materiaalitiedot	Eloksoitu alumiini, musta muovi	
Paino	n. 0,28 kg	
Kpl/pakkaus		
Pakkauspaino		
Aukko L min suositus	100 mm	

Vaate- tai kenkäteline, ulostuleva

Materiaalitiedot	Teline eloksoitu alumiini, liukukiskot teräs	
Paino	3,78 kg	
Kpl/pakkaus	1	
Pakkauspaino		
Sisäaukko L	600-900mm	

finndeco

TÄYDENTÄÄ KOTISI TILAT